




# Clinchmaschine SCU 701

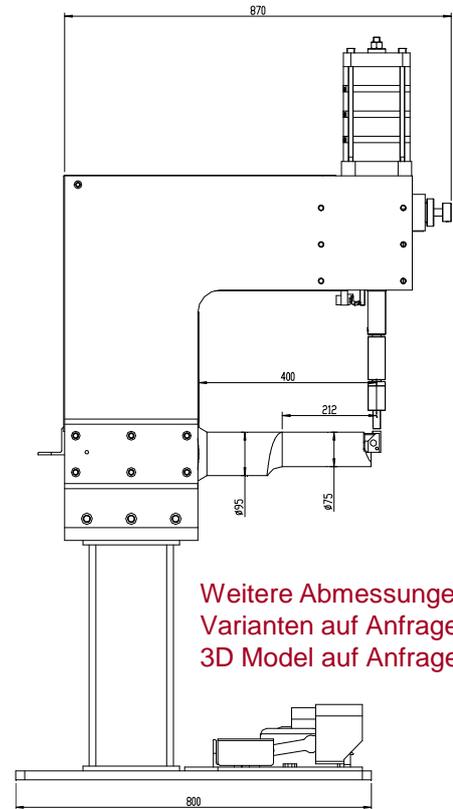


Weitere Abmessungen und Varianten auf Anfrage.  
3D Model auf Anfrage.

## Clinchmaschine SCU 701

### Technische Daten:

Antriebsart:	6 bar Druckluft
Presskraft:	35 kN*
Krafthub:	8 mm
über Fußpedalauslösung	
Zustellhub (Eilhub):	55 mm
über Fußpedalauslösung	
Gesamthub:	63 mm
Ausladung:	400 mm*
Gewicht:	ca. 500kg
Werkzeuge:	bis Ø 4,6 mm Tog-L-Loc® (Rundpunkt) und 4,6 mm Lance-N-Loc® (Rechteckpunkt)
Blechstärke:	max. 5 mm gesamt
Stößel:	verdreh gesichert
Arbeitshöhe:	stufenlos elektrisch einstellbar

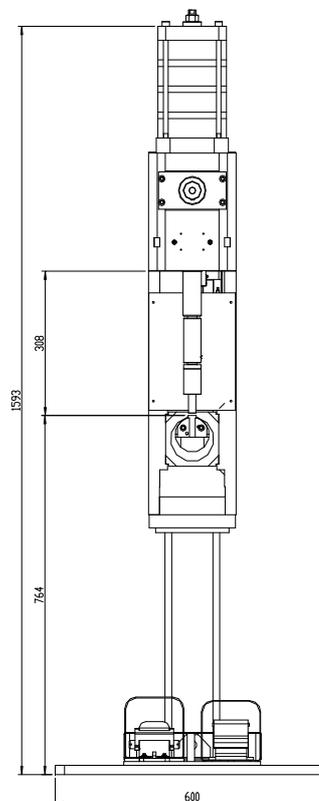

**Niederlassung Süd:** BTM [Europe] Blechverbindungstechnik GmbH  
Am Fuchsgraben 13 – D-77880 Sasbach/Ortenau  
Tel.: +49 (0) 78 41/68 136-0 – Fax +49 (0) 78 41/68 136-25  
www.btm-europe.de – info-sued@btm-europe.de

**Niederlassung Nord:** BTM [Europe] Blechverbindungstechnik GmbH  
Handwerkerstraße 6 – D-59597 Erwitte  
Tel.: +49 (0) 29 43/97 90-0 – Fax +49 (0) 29 43/97 90-90  
www.btm-europe.de – info@btm-europe.de